



DIAGNÓSTICOS Y ASESORÍA TÉCNICA
A EQUIPOS DE LABORATORIO

INCUBADORAS



www.grupodatel.com.mx

INCUBADORA BACTERIOLÓGICA



- Pared con aislamiento PUF de 3" de espesor
- Iluminación en el interior de la cámara
- Rejillas y bandejas de acero inoxidable
- Puerta de vidrio para visualización
- Alarma de seguridad
- Sistema de alarma de seguridad

Característica	
Rango de temperatura	10 - 60 °C
Precisión de temperatura	± 0,2 °C
Uniformidad de la temperatura	± 2.0 °C
Pantalla táctil a color	5.7"
Capacidad (L)	90 hasta 1000 Ltr.
Voltaje	220 VAC / 60 Hz

INCUBADORAS DBO

- Interior y exterior de acero inoxidable
- Iluminación en el interior de la cámara
- Rejillas y bandejas de acero inoxidable
- Puerta de vidrio para visualización, con protección antifugas
- Alarma de seguridad


Característica	
Rango de temperatura	5 - 60 °C
Precisión de temperatura	± 0,2 °C
Uniformidad de la temperatura	± 2.0 °C
Pantalla táctil a color	5.7"
Capacidad (L)	90 hasta 1000 Ltr.
Voltaje	50 Hz.



INCUBADORAS DBO TRANSITABLES

- Estructura modular prefabricada con PUF y panel de piso reforzado
- Paneles aislantes y panel de suelo reforzado
- Iluminación en el interior de la incubadora
- Rejillas y bandejas de acero inoxidable
- Panel de vista de vidrio con puerta a prueba de fugas

Característica	
Rango de temperatura	20 - 60 °C
Precisión de temperatura	± 0,2 °C
Uniformidad de la temperatura	± 2.0 °C
Pantalla táctil a color	7"
Capacidad (L)	2000 y 3000 (Doble puerta) 4500, 8000, 12500, 18500, 28000, 36000, 50000.

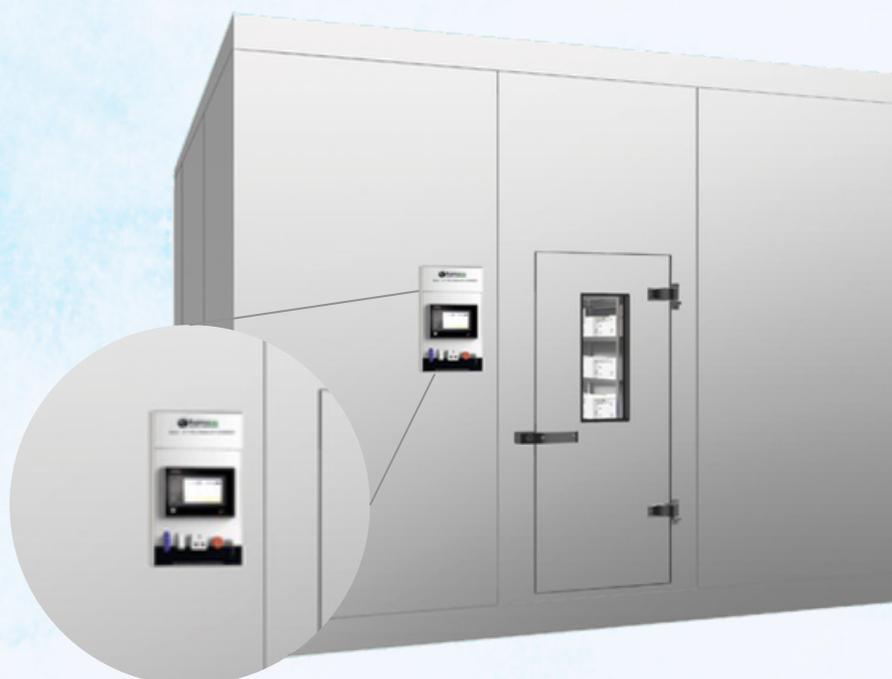

Pantalla táctil



www.grupodatel.com.mx



5552862211 o 5552118675



info@grupodatel.com.mx



Av. Revolución No. 835 Int. 2 Col. Sta. María
Nonoalco 03700 Benito Juárez, CDMX